

CATÁLOGO TÉCNICO DE PERFIS

Persianas Integradas

Complementares

Especificação de tipologia, limites dimensionais, perfis de alumínio, montagem e usinagem para os sistemas produzidos pela Solução, sob licença Blindex®.
Documento vivo, alimentado à medida que novos desenhos técnicos são liberados.

Compatível com o sistema Sacadas

Estilo rolô

Sem adaptação estrutural

Persianas Integradas

Sistema integrado de persianas, aplicável aos sistemas de envidraçamento de sacada sem danificar o conjunto e sem necessidade de adaptações. Garante mais privacidade, design interno e proteção contra os efeitos dos raios solares.

TIPOLOGIA E DIFERENCIAIS

Persianas e cortinas

Aplicação com variedade de cores e tecidos, integrada ao trilho do sistema de sacadas.

Estilo rolô

Sistema de persiana rolô, versátil e estiloso, com melhor adaptabilidade de instalação.

Instalação com pouco espaço

Sistema inteligente que permite instalação mesmo com pouco afastamento entre viga e laje.

TECIDOS E PROPRIEDADES TÉCNICAS

Cores disponíveis por fator de abertura

COR	1% (COLEÇÃO 206)	3% (COLEÇÃO 207)	5% (COLEÇÃO 229)
Branco	T1001 — 206-01	T2001 — 207-01	T3001 — 229-01
Bege	T1002 — 206-02	T2002 — 207-02	T3002 — 229-02
Linen	T1015 — 206-15	T2015 — 207-15	T3015 — 229-15
Cinza	T1003 — 206-03	T2003 — 207-03	T3003 — 229-03
Prata	T1004 — 206-04	T1004 — 207-04	T1004 — 229-04
Grafite	T1005 — 206-05	T1005 — 207-05	T1005 — 229-05
Black White	T1006 — 206-06	T2006 — 207-06	T3006 — 229-06
Brown	T1008 — 206-08	T1008 — 207-08	T1008 — 229-08
Preto	T1007 — 206-07	T1007 — 207-07	T1007 — 229-07

Propriedades técnicas do tecido


PROPRIEDADE	T1000 (1%)	T2000 (3%)	T3000 (5%)
Indicação	Rolô, Romana, Painel	Rolô, Romana, Painel	Rolô, Romana, Painel
Largura máxima	300cm	300cm	300cm
Composição	30% poliéster / 70% PVC	30% poliéster / 70% PVC	30% poliéster / 70% PVC
Peso	480 g/m ²	470 g/m ²	410 g/m ²
Espessura	0,68mm	0,58mm	0,55mm
Bloqueio de raios UV	99%	97%	95%
Retardante de chamas	NFPA 701 (US)	NFPA 701 (US)	NFPA 701 (US)
Certificação ambiental	OEXO TEX 100 Greenguard	OEXO TEX 100 Greenguard	OEXO TEX 100 Greenguard

Perfis utilizados

Relação dos perfis do sistema. Cada perfil tem ficha individual nas páginas seguintes, com desenho cotado, propriedades geométricas e vista isométrica.

ÍNDICE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO (KG/M)
SS-011	Persiana PF01	1,100
SS-012	Tampa	0,106
SS-013	Persiana PF03	0,438
SS-018	Bando Rolo	0,358
SS-019	Trilho Fixo do Rolo	0,764

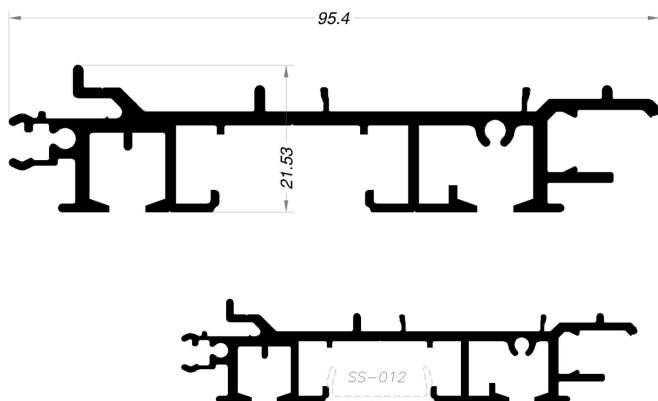

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-011

Persiana PF01

MASSA

Peso 1,100 kg/m

SUPERFÍCIE


Área 405,38 mm²

Perímetro 489,00 mm


INÉRCIA

Jx 11.915,22 mm⁴

Jy 311.741,09 mm⁴



Usado em: Solução Sacadas · Persianas Integradas

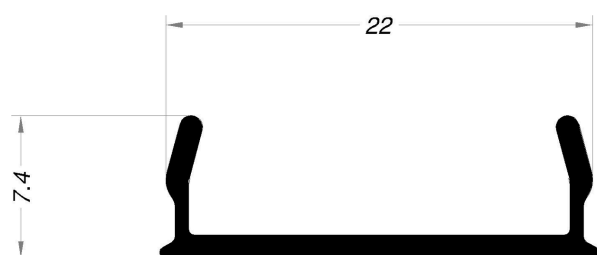

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-012

Tampa

MASSA

Peso 0,106 kg/m

SUPERFÍCIE


Área 39,06 mm²

Perímetro 71,73 mm


INÉRCIA

Jx 172,57 mm⁴

Jy 2.368,60 mm⁴

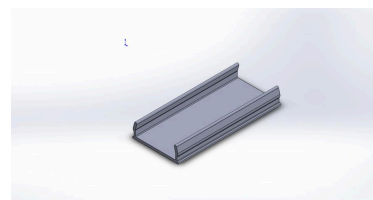

Usado em: Solução Sacadas · Persianas Integradas

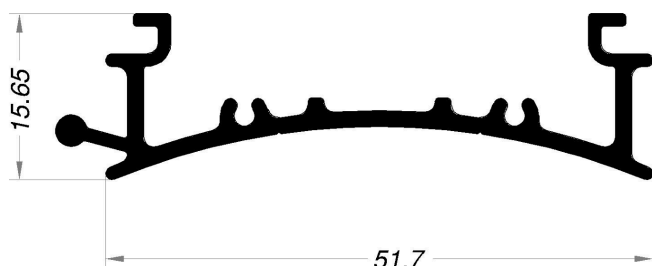

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-013

Persiana PF03

MASSA

Peso 0,438 kg/m

SUPERFÍCIE

Área 161,49 mm²

Perímetro 214,82 mm


INÉRCIA

Jx 2.076,44 mm⁴

Jy 55.178,50 mm⁴



Usado em: Solução Sacadas · Persianas Integradas

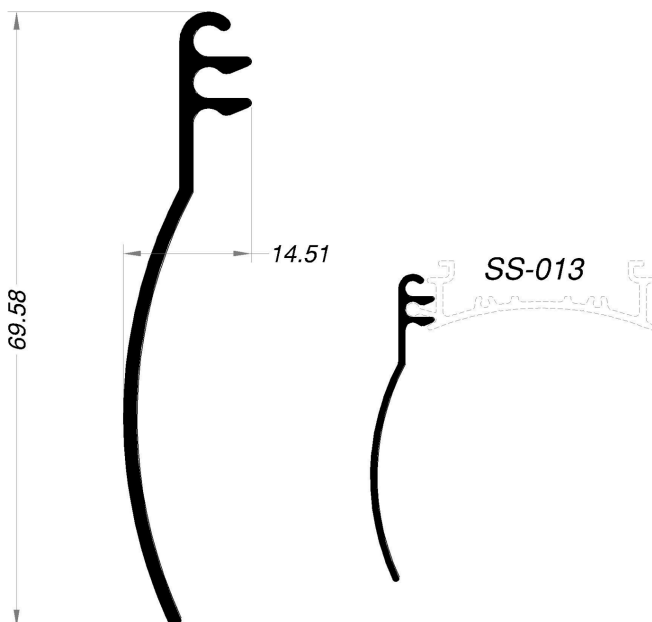

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-018

Bando Rolo

MASSA

Peso 0,358 kg/m

SUPERFÍCIE


Área 132,39 mm²

Perímetro 174,46 mm


INÉRCIA

Jx 59.431,01 mm⁴

Jy 1.743,74 mm⁴



Usado em: Persianas Integradas · Solução Sacadas

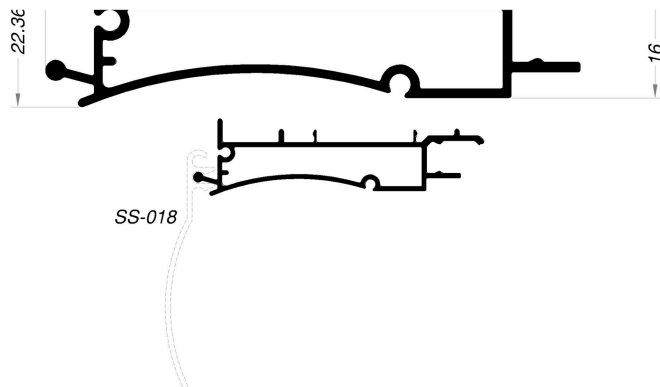

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-019

Trilho Fixo do Rolo

MASSA

Peso 0,764 kg/m

SUPERFÍCIE


Área 281,79 mm²

Perímetro 424,23 mm

INÉRCIA

Jx 9.239,71 mm⁴

Jy 174.675,84 mm⁴



Usado em: Persianas Integradas · Solução Sacadas